

## B系列便携式户外移动电源

### 用户手册

深圳市米阳科技有限公司  
Http://www.pecron.cn

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 目录

1. 产品介绍
2. 功能件介绍
3. 各功能注意事项
4. 售后质保服务

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 1. 产品介绍

非常感谢您购买深圳米阳科技有限公司的B系列便携式户外移动电源。B系列便携式交流移动电源是一个备用“电站”，具有重量轻、容量高、功率大等功能，能为您提供方便的移动电源解决方案，广泛应用于移动式办公、野外休闲娱乐、自驾游、医疗救护、消防应急救援、电力设备抢修、环境国土防护、应急通信保障，以及电力的储存后备等场所。

B系列便携式户外移动电源的主要功能：  
220V50Hz或者110V60Hz纯正弦波交流输出  
后备式不间断电源(UPS)  
9V~12.6V10A 直流输出  
USB QC3.0双口输出  
电池电量显示  
LED紧急照明  
太阳能充电

在使用本交直流移动电源之前，请阅读本说明书，并且与购买凭证一起保存以备将来参考使用。

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 技术规格

型号	B300	B500
输出功率	300W	500W
峰值功率	600W	1000W
输出电压	AC 纯正弦波 220V/50HZ 或AC 110V/60HZ DC 9V~12.6V10A USB QC3.0 (5V2A 9V~12V1.5A)	
电池容量	288.6Wh (11.1V26Ah)	461.76Wh (11.1V41.6Ah)
电池类型	锂离子电池	
充电时间	4~5H	6~7H
充电输入	内置充电DC12.6V6.5A, 太阳能18V	
保护	过压、过温、过载、交流短路保护，自动恢复	
工作温度范围	0℃~45℃(充电)，-20℃~45℃(放电)	
照明功率	LED 1W	
产品尺寸 (CM)	34.0*18.5*6.0 (长*宽*厚)	
产品净量(KG)	3.2	3.7


地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 2. 功能件介绍

在使用本便携式户外移动电源之前，请仔细阅读本产品的主要特征，了解各功能件的具体特征，避免不正确使用造成产品的损坏。

#### 配件列表

序号	配件清单	数量
1	产品电源线	1
2	电源手提包	1
3	直流输入输出连接线1+4 (选配)	1
4	安德森转MC4转接线 (选配)	1
5	产品使用说明书及保修卡	1

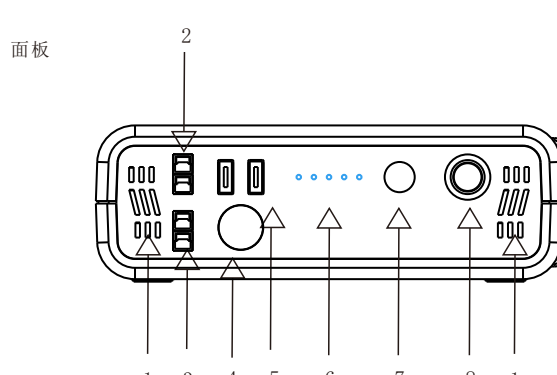


地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

标号	特征描述
1	散热风口
2	Solar充电口：支持18V太阳能板通过此接口给电源充电。
3	直流输出口：支持12V直流用电器用电，输出范围为9V~12.6V/10A。
4	LED应急照明灯
5	USB QC3.0 输出口*2
6	电量指示灯
7	电量/LED开关：单次按下此按钮可查看电源电量，5个电量指示灯会亮，大约10S之后，电量指示灯会自动关闭。连续两次按下此按钮，LED应急灯开，再连续两次按下此按钮，LED应急灯关闭。
8	AC输出开关：在AC输入端接市电情况下，按下AC输出开关，开关蓝色指示灯亮，此时UPS不间断电源功能开启。当AC输入端断电后或停电后，AC交流输出端自动切换为内部供电。本产品AC输出默认认为市电优先状态。

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

#### 背部

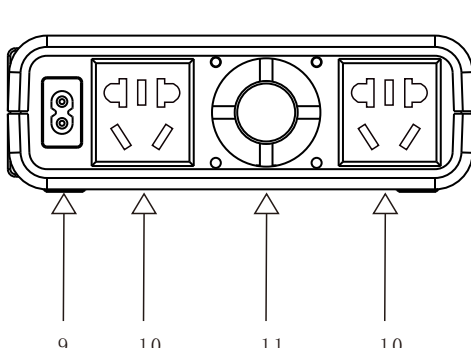

标号	特征描述
9	AC输入口：AC交流输入端
10	交流输出插座：交流输出插座为UPS输出，用于连接用电器（负载）设备。
11	散热风扇

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 3. 各功能注意事项

#### 工作环境

干燥	禁止水或其它液体物质浸入
阴凉	为本电源充电时，作业温度应该保证在0到45℃之间；放电工作时温度在-20到45℃之间
通风	为确保散热，电源周围至少有5cm内气流通畅
安全	禁止在汽油、燃气等易燃易爆的以及腐蚀性气体环境里使用本产品

#### 电源充电：

请使用原装电源线，充电时，须人员看守，建议在无负载的情况下为电源充电。充满电后，请断开充电器停止充电。

长时间闲置便携式交流移动电源，由于电池存在自耗电会导致电池电量耗尽，请确保每隔6个月充电一次。

#### 使用交流负载：

本便携式户外移动电源提供的功率为额定负载功率，一般小于此功率的交流负载设备均可以正常使用。但某些电器在开机时，其消耗的功率往往大于其额定功率，如感性负载设备启动电流一般为其额定功率的3~8倍，节能灯启动功率为其额定功率的几十倍，他们的启动功率大于本移动电源所能承受的即时最大功率，从而触动电源的过载保护关闭电源。

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

### 4. 售后质保服务

pecron百克龙品牌的便携式户外移动电源，保修期均为销售日期起12个月之内；

在保修期内，产品在材质和工艺上的缺陷，将以免费维修及更换零件，零件归我司所有；

在保修期内，维修产品经我司维修人员检测认定故障属于正常使用下发生，提供免费维修；

在保修期内，下列情况不能享受我司的免费维修服务：

- 私自打开产品
- 表面涂层及外观的损坏不在保修范围内；
- 用户未按照说明书要求，错误安装、包装及使用造成的故障；
- 因意外、人为、环境等因素（操作失误、碰撞、不合理电压、受潮等）造成的故障或损坏；
- 因自然灾害等不可抗力（地震、火灾、海啸等）造成的故障或损坏；
- 产品外包装及产品配件不在保修范围内。

对已过保修期，我司提供有偿维修服务。

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

## 合格证

品名规格： \_\_\_\_\_  
检验员： \_\_\_\_\_  
出厂日期： \_\_\_\_\_

## 产品保修卡

产品型号 \_\_\_\_\_ 产品名称 \_\_\_\_\_ 购买日期 \_\_\_\_\_  
出厂编号 \_\_\_\_\_ 客户单位 \_\_\_\_\_ 联系电话 \_\_\_\_\_  
详细地址 \_\_\_\_\_ 发票号码 \_\_\_\_\_  
经销商 \_\_\_\_\_ 地址 \_\_\_\_\_

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668

地址: 广东省深圳市龙岗区天安数码创新园2号A503  
Http://www.pecron.cn Fax:+86-755-28601668-802 Tel:+86-755-28601668