

合格证

品名规格: _____
检验员: _____
出厂日期: _____

产品保修卡

产品型号 _____ 产品名称 _____ 购买日期 _____
出厂编号 _____ 客户单位 _____ 联系电话 _____
详细地址 _____ 发票号码 _____
经销商 _____ 地址 _____


免责声明

- 1 私自打开拆解产品。
- 2 表面涂层及外观的损坏不在保修范围内。
- 3 用户未按照说明书要求，错误安装、包装及使用造成的故障。
- 4 因意外、人为、环境等因素（操作失误、碰撞、不合理电压、受潮等），造成的故障或损坏。
- 5 因自然灾害等不可抗力（地震、火灾、海啸等），造成的故障或损坏。
- 6 产品外包装及产品配件不在保修范围内。
- 7 保修期均为销售日期起12个月之内，对已过保修期，我司提供有偿维修服务。


安全注意事项

- 1 请勿将电源放入火中或者加热电源，不要将电源存储在高温环境中。
- 2 请勿将电源放入水中，保存过程中应放置阴凉干燥的环境中。
- 3 请勿在腐蚀性环境中使用电源，否则将对电源造成损坏。
- 4 请勿在汽油、燃气、化学制剂、矿井等易燃易爆的环境里使用电源。
- 5 请确保电源散热，电源周围至少保有20cm内气流畅通。
- 6 请勿在热水器、微波炉、炙热的煮食设备或高压容器附近或内部存放设备。
- 7 请勿使设备滑落或对其造成碰撞。

T6000 LFP 移动电源用户指南

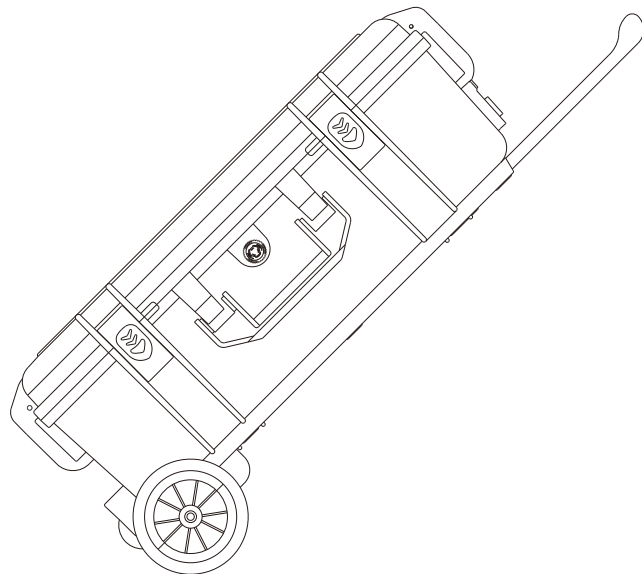


在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本指南遵循其指导。请妥善保管好本指南以便日后能随时查阅（保留备用）。

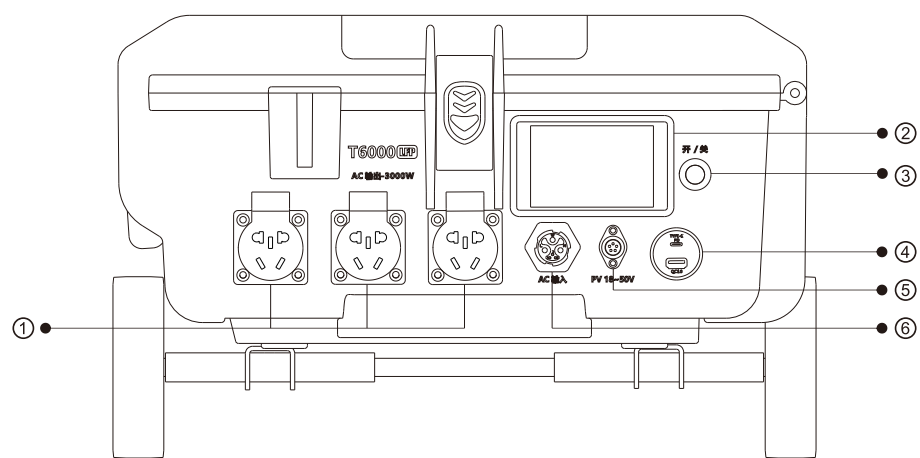

产品介绍

- ① AC输出接口
- ② LCD智能显示屏
- ③ 电源总开关
- ④ USB/type-c输出接口
- ⑤ DC输入接口
- ⑥ AC输入接口

产品配件清单

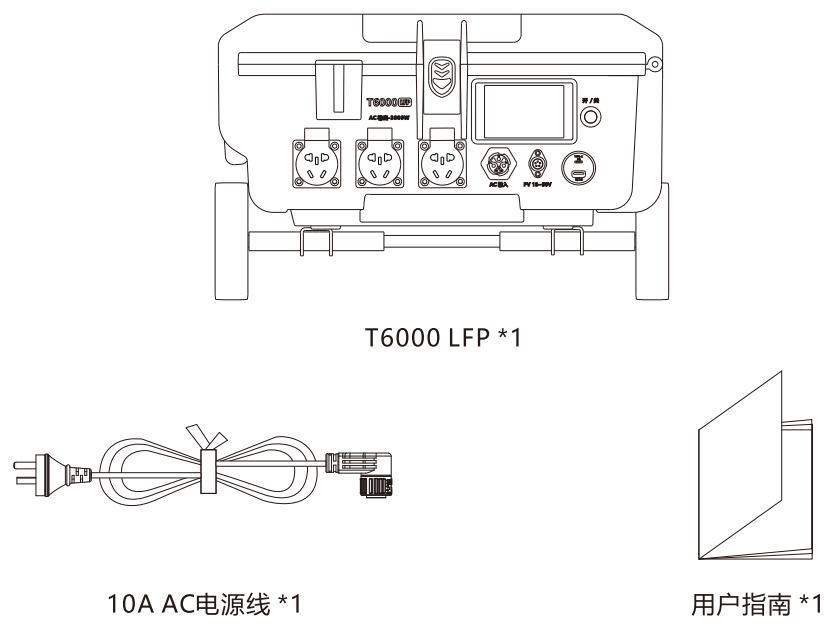

10A AC电源线 *1

用户指南 *1

技术规格

电池容量	电池类型	保护	工作温度	产品尺寸	产品重量
6092.8Wh (51.2V119Ah)	磷酸铁锂电池	过压、过温、过载、 交流短路保护，自动 恢复	0℃~45℃(充电) -20℃~45℃(放电)	L635*W484*H300 mm	约 55.5kg

输出规格

AC输出	USB输出	type-C输出
220V 50/60Hz 额定功率3000W	5V3.1A/9V2.1A /12V1.5A	5V3.1A/9V2.1A /12V1.5A

输入规格

MJ25	太阳能板充电
AC 输入 220V 最大1500W	18V~50V 最大功率400W

UPS规格

AC 220V 最大15A

常见问题解答

- 1 按任何开关，无显示或输出？
内部电池保护，需充电激活。
- 2 电源无法充电？
电池组温度保护，电池组恢复到0~45℃之间即可充电。
- 3 如何储存电源？
储存时，请首先将本产品关闭，然后存储在干燥、通风的室温环境的地方。请勿将本产品置于水源附近。长期存储时，建议每三个月对电池进行放电到30%，再充电到60%，以延长本产品使用寿命。
- 4 如何清洁电源？
用干毛巾或橡皮擦擦拭设备或充电器，请勿使用化学物质或清洁剂。